



(1 : 15)

Ausgabeband links
output conveyor left

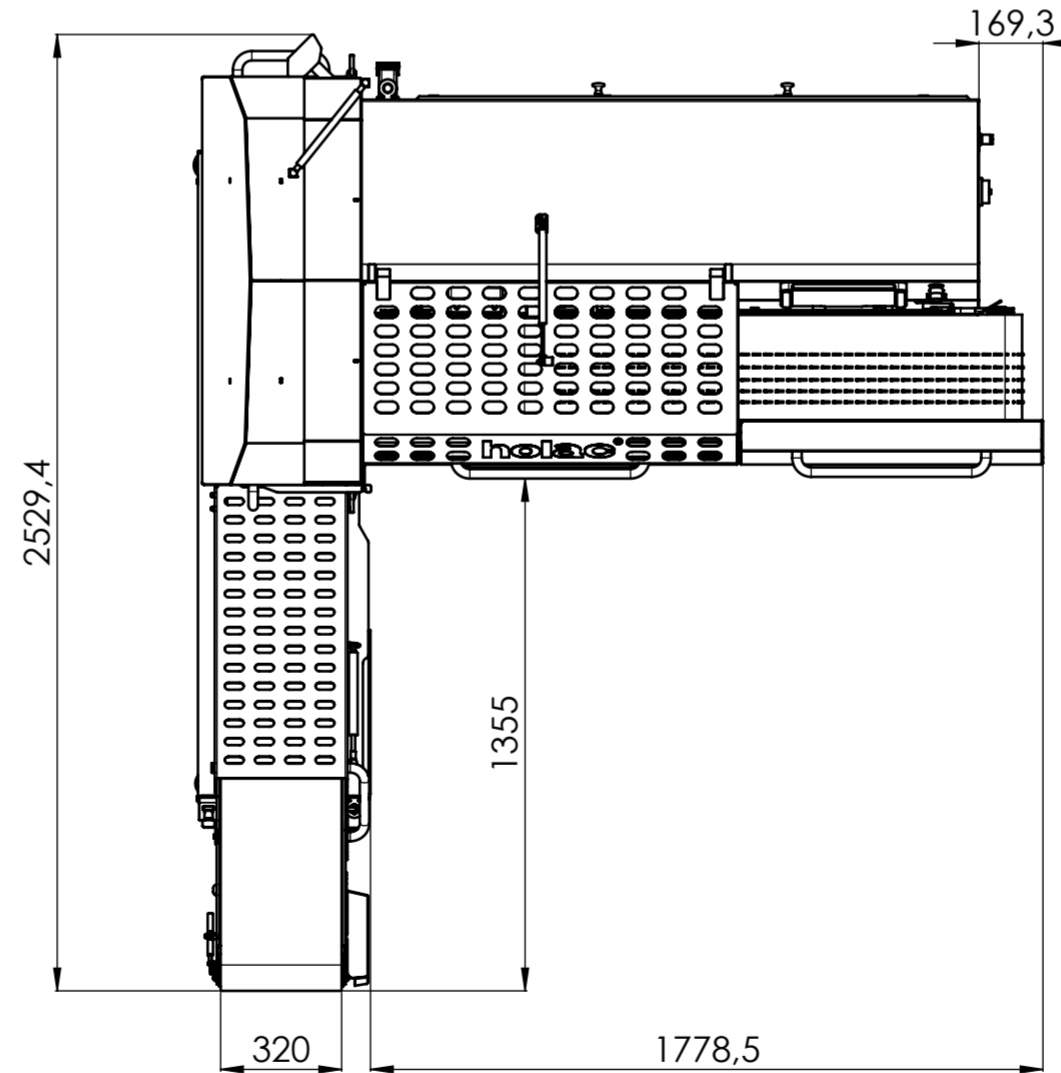

Ausgabeband rechts
output conveyor right

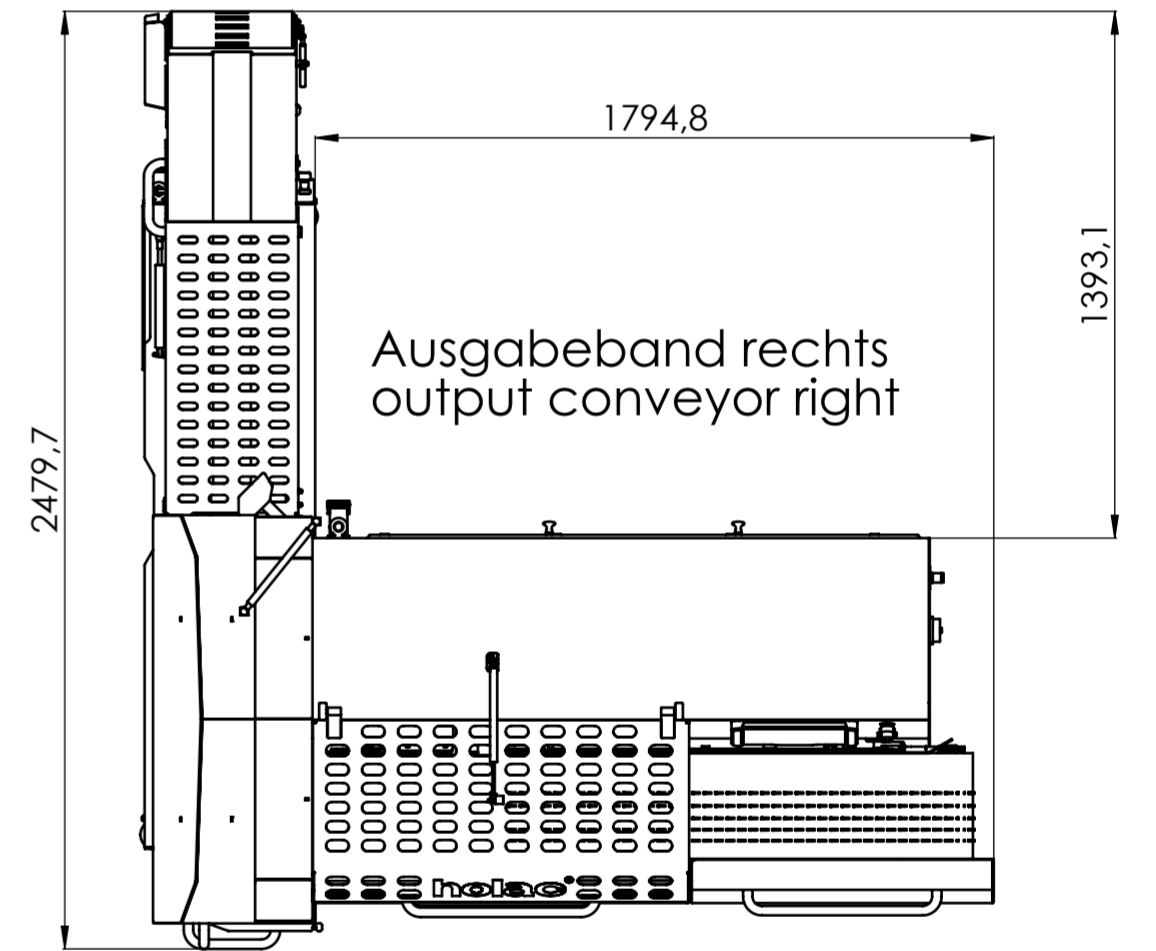

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Zul. Maßabw. gem. Freimaßtoleranz n. DIN 7168 m über 0,5 bis 3 ±0,1 über 120 bis 400 ±0,5 über 3 bis 6 ±0,1 über 400 bis 1000 ±0,5 über 6 bis 30 ±0,2 über 1000 bis 2000 ±0,8 über 30 bis 120 ±0,3 über 2000 bis 4000 ±1,2 | | Oberfläche DIN ISO 1302 Rauheitswerte Ra, Rmax DIN 4768 | Maßstab 1:20 | Masse (in g) 973706.64 |
| Begrüßung | | Rohteil/Modell-Nr. | | Werkstoff/ W.S.Nr. |
| Datum | | Name | | BS28 / CS282D |
| Begrüßung | | Gepr. | | |
| Norm | | | | |
| Dateiname | | Konfiguration BSgeschlossen-0 | | BG Blatt 1/1 |
| | | Original DIN A2 | | |