

1 2 3 4 5 6 7 8

A A

B B





C C

D D

E E

F F

1 2 3 4

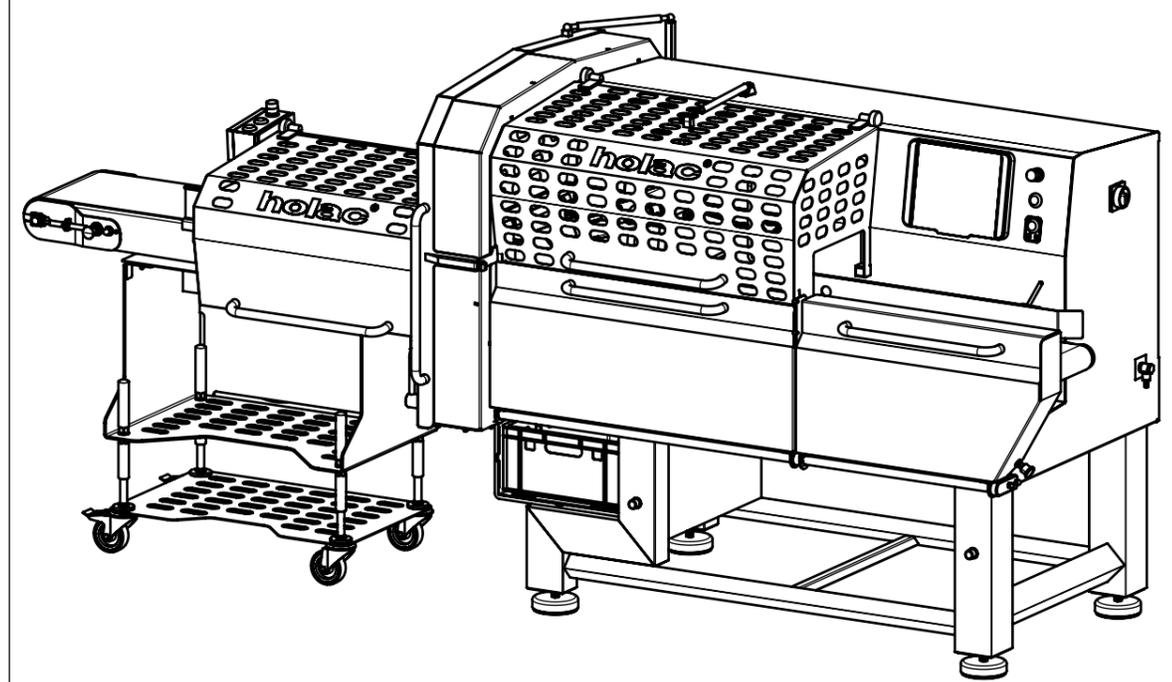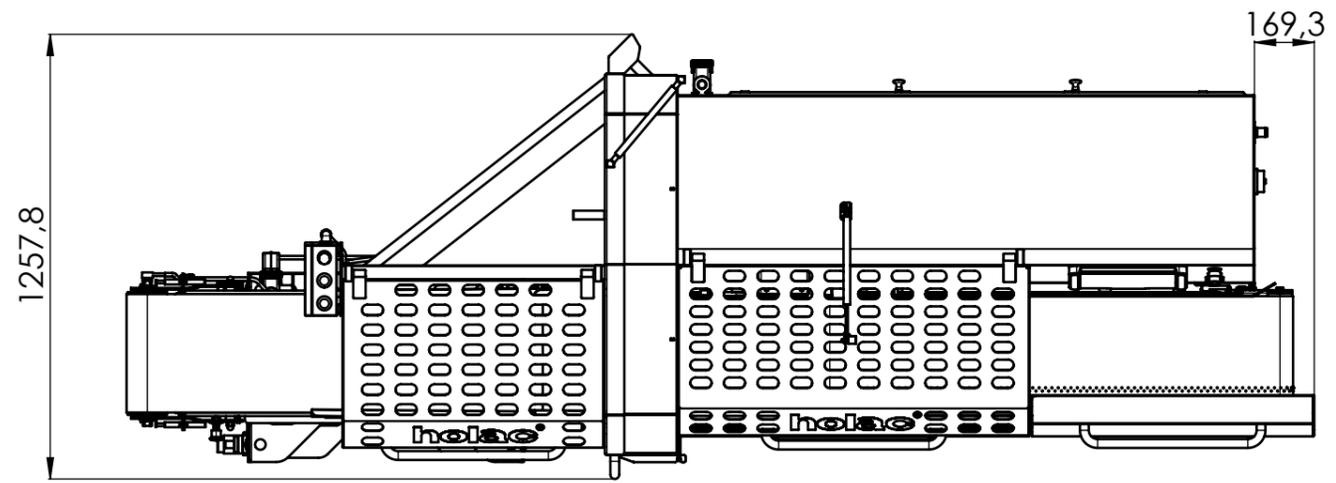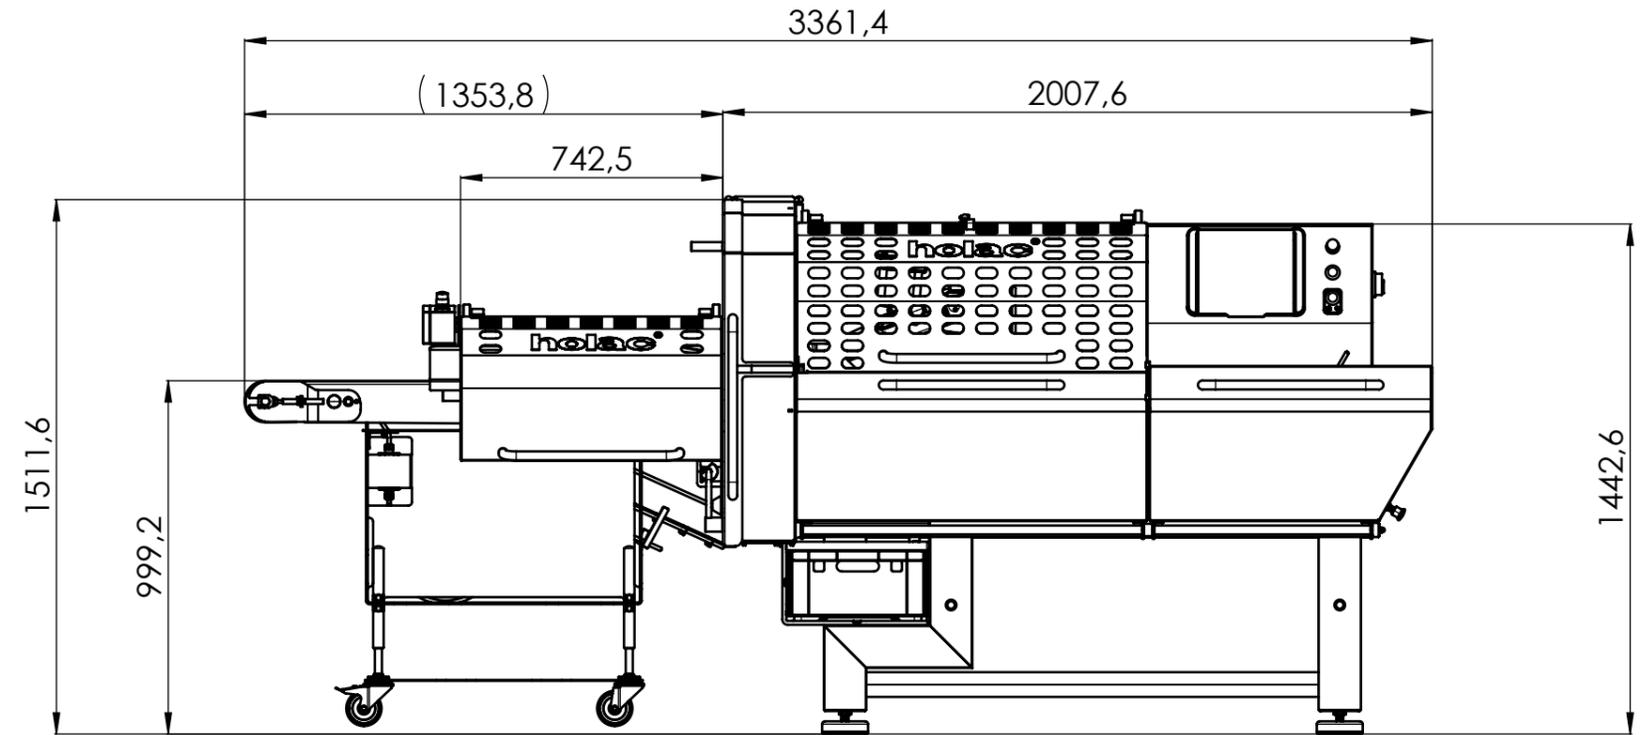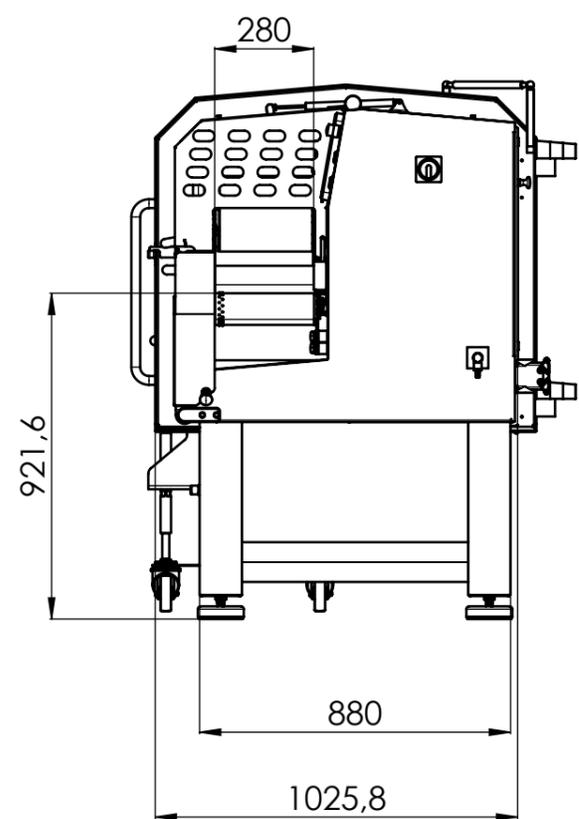

Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrechtsschutz nach DIN 34

Zul. Maßabw. gem. Freimaßtoleranz n. DIN 7168 m über 0,5 bis 3 ±0,1 über 120 bis 400 ±0,5 über 3 bis 6 ±0,1 über 400 bis 1000 ±0,5 über 6 bis 30 ±0,2 über 1000 bis 2000 ±0,8 über 30 bis 120 ±0,3 über 2000 bis 4000 ±1,2	Oberfläche DIN ISO 1302		Maßstab 1:20	Masse (in g) 939635.86
	Rauheitswerte Ra, Rmax DIN 4768		Rohteil/Modell-Nr.	Werkstoff/ W.S.Nr.
Datum		Name		Sect28CT
Bearb.	22.03.2022			
Gepr.				
Norm				F
holac Maschinenbau GmbH D-89564 Nattheim			BG	Blatt 1/1
Dateiname Konfiguration sect28 geschlossen-0			Original DIN A3	