


FCHM

FCHM

Clip-/Aufhängemaschine

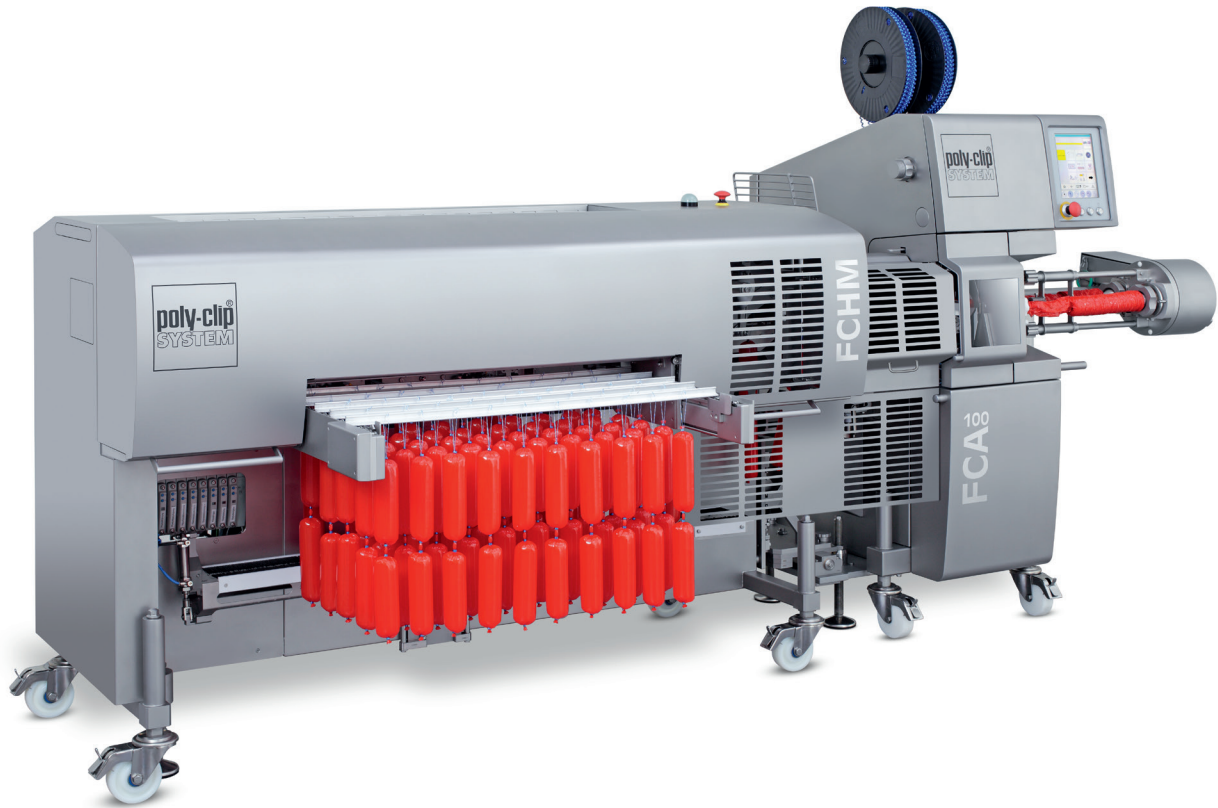

Funktion

Die FCHM besteht wahlweise aus dem Doppelclipper FCA 100 oder FCA 140 und der Aufhängung. Die Portion wird per Clip verschlossen und gleichzeitig die Schlaufe gesetzt. Ein Spezialfinger übernimmt die Schlaufe direkt im Verdrängerbereich des FCA 100/140 und hängt das Produkt automatisch auf den Rauchstab. Dies führt zu Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung im Personaleinsatz durch automatische, kontinuierliche Beladung der Rauchstäbe. Ihr zusätzlicher Vorteil durch die präzise Hängung ist die volle Nutzung der Kapazitäten für die weitere thermische Behandlung.



Vorteile

Kaliberbereich	gekoppelt mit Aufhängemaschine 38 – 65 mm
Technische Daten	Bis zu 40 Schlaufen/Minute Stablänge 800 – 1.050 mm
Weniger Personaleinsatz	Effizienzsteigerung für mittlere Produktionsvolumina
Flexibler Einsatz	Die Kombination bietet hohe Flexibilität in der Produktion; mit wenigen Handgriffen ist sie entkoppelt und der FCA kann als Einzelmaschine seine vollständigen Anwendungsbereiche abdecken.