


EXCELLENCE IN PROCESSING

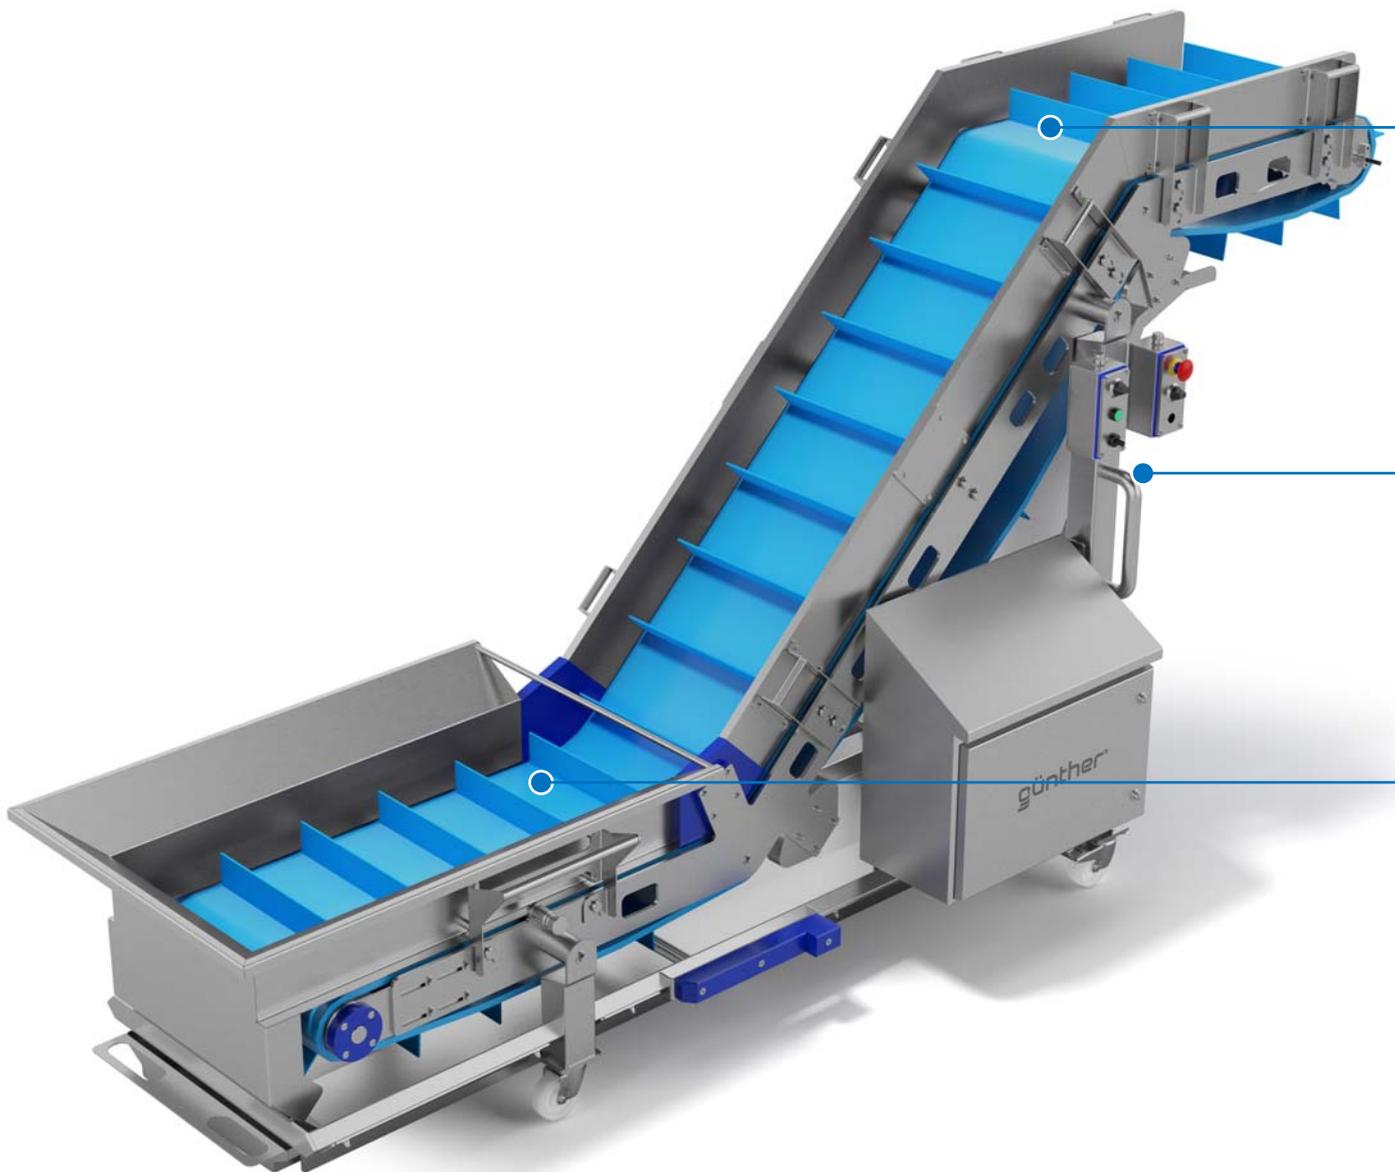

MEHR INFORMATIONEN?

Besuchen Sie den Bereich
auf unserer Website.

GSB 350–900

STEIGFÖRDERBÄNDER

Ideal zum Transport von Schüttgütern. Aufgrund seiner Bauweise ideal geeignet zum Überbrücken von Höhenunterschieden. Die optimale Lösung zum Schließen von Schnittstellen zum nächsten Produktionsprozess.

PRODUKTANGEPASSTE MITNEHMER

- Für jede Anwendung die passende Mitnehmerhöhe

ROBUSTE BAUWEISE

- Langlebige Edelstahlkonstruktion für Ihren wirtschaftlichen Erfolg

KONTROLLIERTE BELADUNG

- Optimale Beladung des Bandes mit abgewinkelter Produktführung

	GSB 480	GSB 480	GSB 605
Bandbreite in mm	365	480	605
Abmessungen in mm (Länge/Breite/Höhe)	3240/1015/1780	3240/1115/1780	3240/1250/1780
Anschlusswerte (standardmäßig)	3 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE	3 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE	3 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE
Druckluft	6 bar, 5–10 l (Lakepumpe)	6 bar, 5–10 l (Lakepumpe)	6 bar, 5–10 l (Lakepumpe)