


EXCELLENCE IN PROCESSING

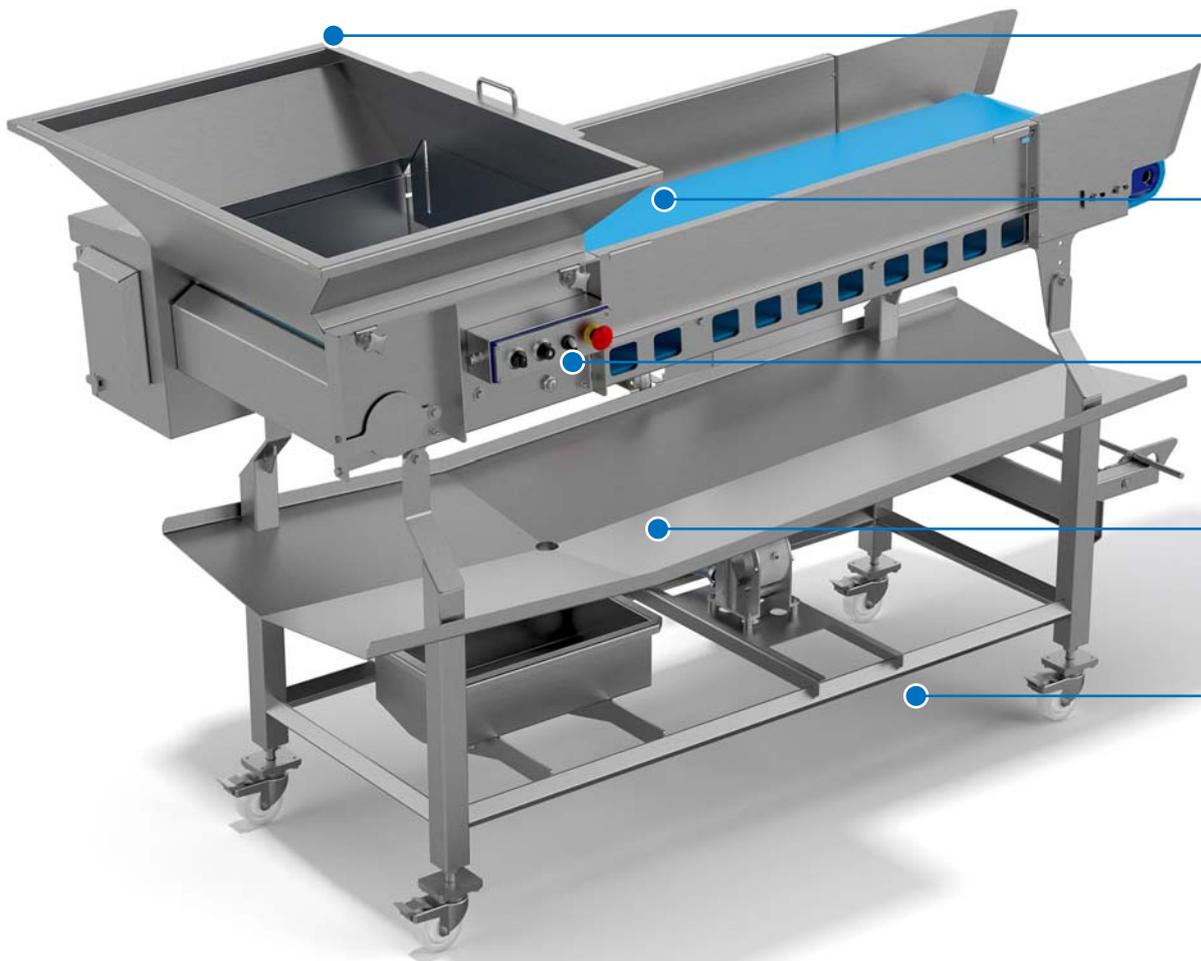

MEHR INFORMATIONEN?

Besuchen Sie den Bereich
auf unserer Website.

GZB 365 – 605

ZUFÜHRBAND

Die automatische Lösung zum Beschicken Ihrer Maschinen. Zuführbänder in verschiedenen Varianten mit oder ohne Beladetrichter.

OPTIMIERTE BELADEFUNKTION

- Übergeordnete Steuerung zur Regulierung der individuellen Geschwindigkeit

INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

- Variable Bandlängen und Steigungswinkel

FLEXIBLE ANWENDUNG

- Fördermöglichkeit im Takt- oder kontinuierlichen Betrieb

REDUZIERTER LAKEVERSCWENDUNG

- Integrierte Lakerückführung ins Filtersystem

HYGIENISCHE BAUWEISE

- Karosserie aus geformten Edelstahl
- Lebensmittelkonforme Bauweise zur leichten Reinigung

	GZB 365	GZB 480	GZB 605
Bandbreite in mm	365	480	605
Abmessungen in mm (Länge/Breite/Höhe)	2900/1000/1300	3000/1120/1430	3150/1250/1580
Anschlusswerte (standardmäßig)	1 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE	1 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE	2 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE