


EXCELLENCE IN PROCESSING

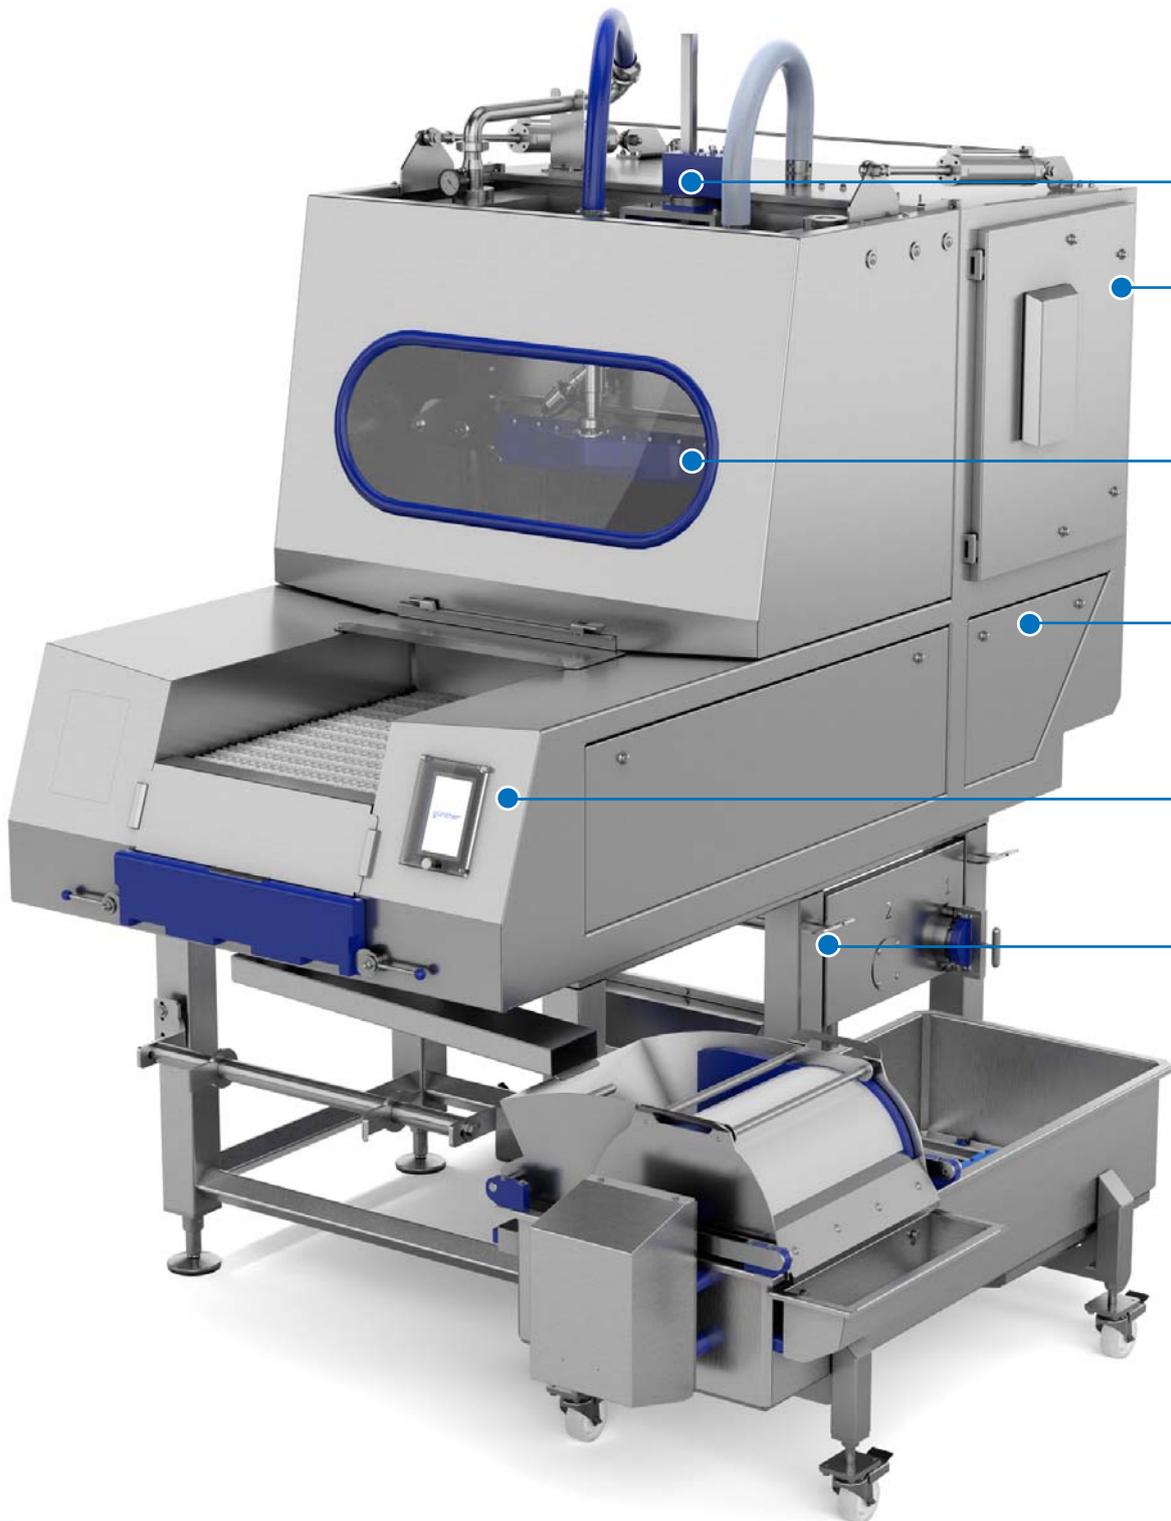

MEHR INFORMATIONEN?

Besuchen Sie den Bereich
auf unserer Website.

PI 365 – 900

DIE ANTWORT AUF IHRE INDUSTRIEBEDÜRFNISSE

Die automatischen Industrieinjektoren PI 365 bis 900 sind bestens für die Anforderungen der Industrie ausgelegt.

BESSERE KRAFTÜBERTRAGUNG UND PRÄZISERE EINSPRITZUNG

- Antrieb oberhalb der Maschine

MAXIMALER SCHUTZ EMPFINDLICHER BAUTEILE

- Gekapselte Bauweise: Box-in-Box-System

SCHNELLE REINIGUNG UND PRODUKTWECHSEL

- Pneumatisches Nadelbrücken-Schnellwechsel-System

REINIGUNG IM LAUFENDEN BETRIEB

- Vorfilter-Parallelsystem für längere Produktionszeiten – speziell für Produkte mit hohem Abrieb

OPTIMALE EINSTELLUNG DES PRODUKTPROGRAMMS

- MC2R-Touch-Panel-Steuerung

TROMMELLAKEFILTER

- Mit Vorfilter und Rücklauf Filtersystem
- Wahlweise auch als Bandfilteranlage erhältlich

| | PI 365-54/75/105 | PI H-F 365-210 | PI 480-81/124/184 | PI-H-F 480-517 | PI 605-102/156/236 | PI 605-258 | PI 605-354 | PI-H-F 605-649 | PI-H 900-372-2/630-2 |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bandbreite in mm | 365 | 365 | 480 | 480 | 605 | 605 | 605 | 605 | 2 x 435 |
| Nadelausführungen | 54/75/105 | 210 | 81/124/184 | 517 | 102/156/236 | 258 | 354 | 649 | 372-2/630-2 |
| Kapazität in kg/h | 4052* | 4862** | 6480* | 10800*** | 8168* | 19602* | 7351* | 11979*** | 16208** |
| Durchlass in mm | 220 | 140 | 220 | 55 | 220 | 220 | 220 | 55 | 140 |
| Taktung in 1/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Abmessungen in mm (Länge/Breite/Höhe) | 1800/ 1000/ 2500 | 1800/ 1000/ 2500 | 2330/ 1270/ 2740 | 2330/ 1270/ 2740 | 2610/ 1400/ 2750 | 2610/ 1400/ 2750 | 2610/ 1400/ 2750 | 2610/ 1400/ 2660 | 3250/ 1910/ 3000 |
| Anschlusswerte (standardmäßig) | 6,5 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE | 16 kW 32 A, 400 V, 3 PH/N/PE | 23 kW 63 A, 400 V, 3 PH/N/PE | 23 kW 63 A, 400 V, 3 PH/N/PE | 23 kW 63 A, 400 V, 3 PH/N/PE | 27 kW 63 A, 400 V, 3 PH/N/PE |
| Druckluft | 6–8 bar | 6–8 bar | 6–8 bar | 6–8 bar | 6–8 bar | 6–8 bar | 6–8 bar | 6–8 bar | 6–8 bar |

*bei 220 mm Durchlass

**bei 140 mm Durchlass

***bei 55 mm Durchlass