




## Ihre Vorteile

- 1 Robuste Konstruktion aus Edelstahl für maximale Langlebigkeit.
- 2 Doppelt biaktive Schweißbalken für feste und verlässliche Schweißnähte.
- 3 Verschiedene Optionen für den perfekten Schnitt der Beutelüberstände verfügbar.
- 4 Mehrere Schweißbalkenhöhen zur Anpassung an das Produkt einsetzbar.
- 5 Touch Screen für einfache und übersichtliche Bedienung.
- 6 Diverse Höhen in der Vakuumkammer zur optimalen Anpassung an das Produkt.
- 7 Verwendung von bewährten Elektronik- und Pneumatikkomponenten.
- 8 Optimierte BUSCH Vakuumpumpen-Kombinationen zur Auswahl.
- 9 Hygienisches Design – einfach zu reinigen.
- 10 Schaltschrankheizung.



## Touch Screen

- ◆ Einfache Bedienung durch Fingerdruck direkt am Bildschirm.
- ◆ 7,7" Farbdisplay.
- ◆ Elektronische Überwachung des Arbeitsablaufes und Anzeigen in übersichtlichen Bildschirmmenüs.
- ◆ 20 Programme aktiviert.
- ◆ Programme über Passwort sperrbar.
- ◆ Alphanumerische Anzeige für individuelle Programmbezeichnung z.B. Produktname oder Beutelmaterial etc.
- ◆ Integriertes, hochpräzises Digitalvakuummeter.
- ◆ Anzeige des Kammervakuums in mbar.
- ◆ Evakuieren wahlweise:
  - ◆ Optimum - bis zum Verdampfungspunkt.
  - ◆ Vorgabe der Evakuierzeit in Zehntelsekunden.
  - ◆ Vorgabe des Endvakuums in mbar.
  - ◆ in Intervallen.
- ◆ Schweißzeit in Zehntelsekunden.
- ◆ Kühlzeit in Zehntelsekunden.

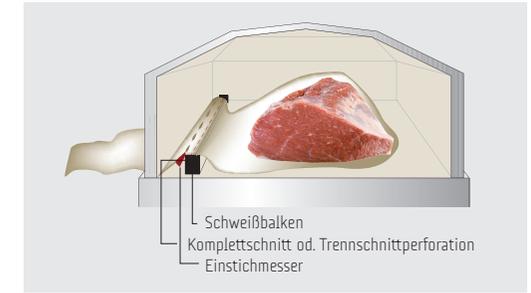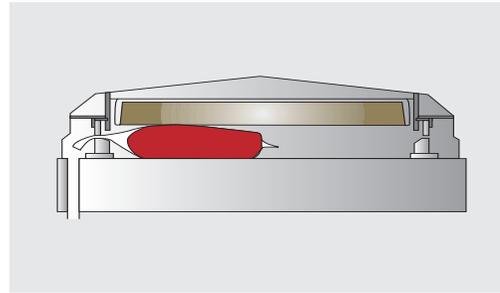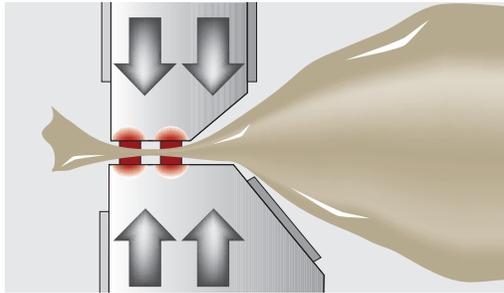


Die **Doppel-Biaktiv-Hochdruckschweißung** sowie die **federgespannten Heizbänder** sind Teil der Standardausstattung und garantieren sichere und zuverlässige Schweißnähte trotz Falten, Fett und Feuchtigkeit im Nahtbereich. Spannfedern halten die Heizbänder auch bei Dauerbetrieb in der richtigen Spur.

**Starre Deckelausfüllung** verkürzt die Evakuierzeit und sorgt damit für optimale Zykluszeiten.

Der **Kompletschnitt** schneidet die Beutelüberlängen der Packungen direkt in der Vakuumkammer ab. Das Absaugsystem saugt die Beutelreste in einen externen, unter dem Vorladeband befindlichen Behälter ab, sodass das manuelle Entfernen der Beutelüberlängen komplett entfällt.

Die **Einstichmesser** sind erforderlich, um die Packung auch dann evakuieren zu können, wenn die Beutelöffnung aus der Kammer herausragt.

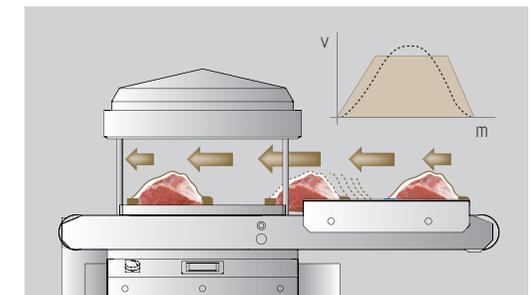

**Wassergekühlte Schweißbalken** erhöhen die Haltbarkeit von Teflon und Schweißdrähten.

Verschiedene **Deckelhöhen:**  
**GK 952B** - mit 230 mm Deckelhöhe.  
**GK 953B** - mit 300 mm Deckelhöhe.  
**GK 962B** – Inklusive Vorladeband (1 Bedienperson) - 230 mm Deckelhöhe.  
**GK 963B** – Inklusive Vorladeband (1 Bedienperson) - 300 mm Deckelhöhe.

Ein **getaktetes Vorladeband** unterstützt bei der ergonomischen und raschen Beladung der Maschine und ist Voraussetzung für eine spätere Automatisierung für den Beladebereich.

**Sanftanlauf und -stopp des Transportbandes** verhindert durch kontrolliertes Beschleunigen und sanftes Abbremsen das Verrutschen der Produkte beim Transport in die Vakuumkammer.

### Standardausstattung

- ◆ Touch Screen Steuerung.
- ◆ Doppel-Biaktiv-Hochdruckschweißung.
- ◆ Schrumpfbeutelausstattung.
- ◆ Schnellentspannung des Transportbandes zur einfachen Reinigung.
- ◆ Sanftanlauf und -stopp des Transportbandes.
- ◆ Doppelvekuiersystem.
- ◆ Temperaturregelte Schaltschrankheizung.

### Optionen

- ◆ Einstichmesser.
- ◆ Trennschnittperforation.
- ◆ Komplettschnitt mit Absaugsystem.
- ◆ Wassergekühlte Schweißbalken.
- ◆ Transportband mit Querprofilen für runde Produkte (GK952B/953B).
- ◆ Auslaufrollenbahn 250 oder 500 mm.
- ◆ Booster- und Drehschieberpumpen-Kombinationen.





*Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl.  
Reinigungs- und hygienefreundliches Maschinendesign.*

# GK 950 / 960 B SERIE



## Technische Daten

Kammergröße		1690 x 1110 mm
Deckelhöhe	GK 952B / GK 962B	230 mm
	GK 953B / GK 963B	300 mm
Schweißlänge		2 x 1600 mm
Abstand zwischen Balken		830 mm
Fixe Schweißbalkenhöhe		45, 65 oder 85 mm
Andere Schweißhöhen		auf Anfrage
Druckluftverbrauch		180 NI/min. 6 bar
Stromanschluss (ohne Vakuumpumpe)		ca. 4 kW
Eingebaute Booster-Pumpe, frequenzgesteuert		1250 m <sup>3</sup> /h
Externe Vakuumpumpe		630 m <sup>3</sup> /h
Andere Pumpensysteme		auf Anfrage
Gesamtgewicht ohne Pumpe		ca. 1800 kg

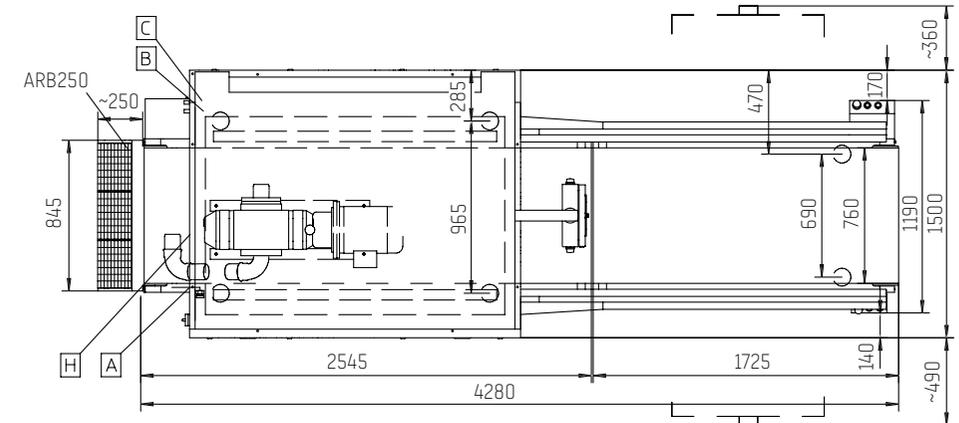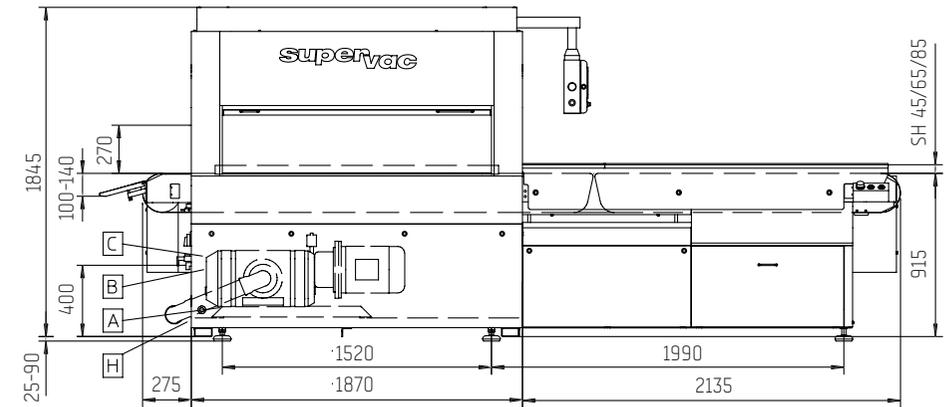

- A Stromanschluss   
 B Druckluftanschluss   
 C Wasserzufuhr   
 H Vakuumanchluss



**supervac**   
FIRST CLASS PERFORMANCE

**Supervac Maschinenbau GmbH**  
Kalterer Gasse 10  
2340 Mödling | Austria

**T:** +43 2236 50 25 00

**E-mail:** [office@supervac.at](mailto:office@supervac.at)  
**Web:** [www.supervac.at](http://www.supervac.at)