


H501 FRICTION

REIBRAUCHERZEUGER



Der **H501 FRICTION** ist konzipiert für den Betrieb an Heißräucheranlagen mit einer Kapazität von bis zu 4 Wagen und Klimareifeanlagen bis zu 30 Wagen mit naturbelassenen Holzstäben als Verbrauchsmaterial.

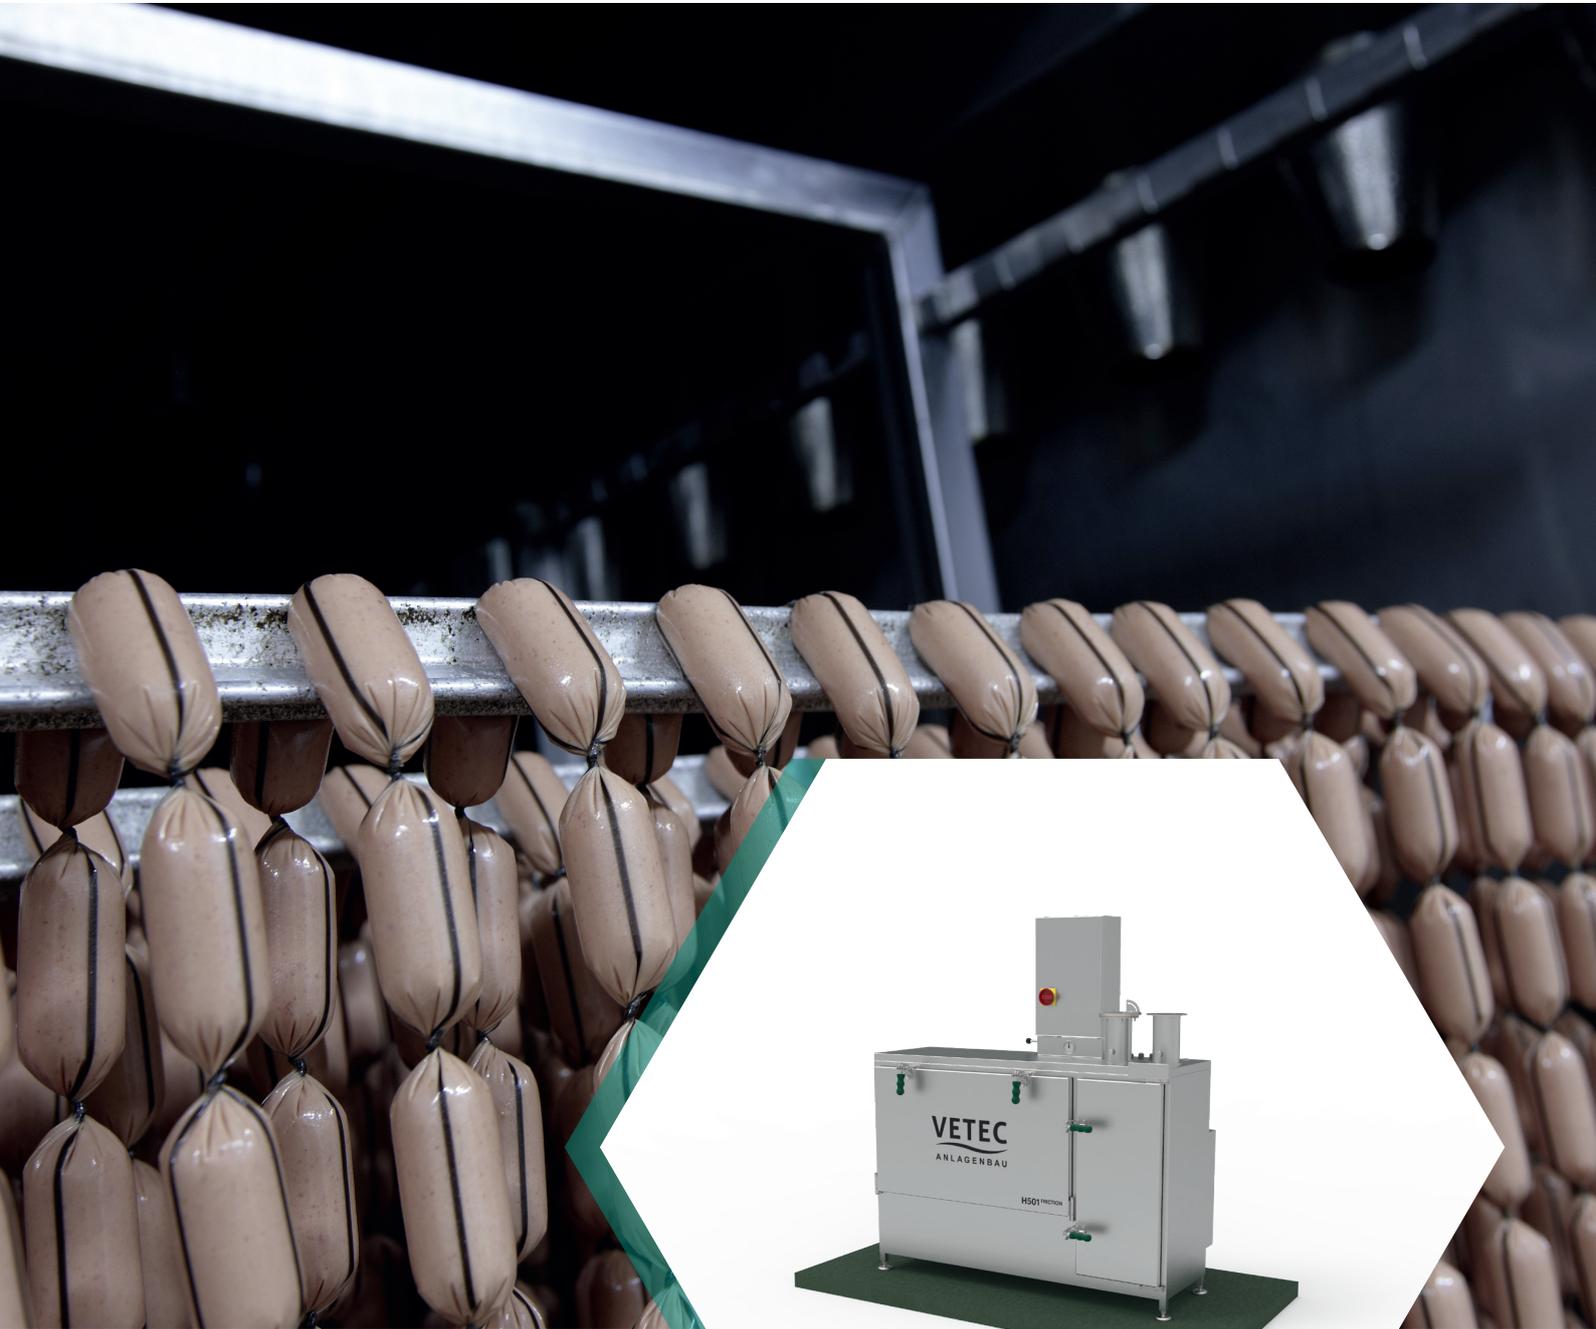

TECHNISCHE DETAILS

1. HOHE BENUTZERFREUNDLICHKEIT & EINFACHE BEDIENUNG

- Der Raucherzeuger ist ausgestattet mit einer bedienerfreundlichen Kompaktsteuerung.
- Die Ausrüstung des Holzvorschubs bietet optimale Voraussetzung für einen einfachen Service am Gerät.

2. ABSOLUTE GLEICHMÄSSIGKEIT DER PROZESSE & PRODUKTE

- Durch intensive und schnelle Raucherzeugung mittels Reibrad können wir kurze Rauchzeiten realisieren, wodurch auch die Prozesszeiten verkürzt werden können.
- Mit dem extra großen Holzvorrat und dem automatischen Holzstabwechsel erreichen wir geringe Rüstzeiten im Produktionsprozess.

3. BESTECHENDE QUALITÄT

- Wir steigern die Lebensdauer des Reibraucherzeugers durch das mehrfach gehärtete Reibrad.

4. HERVORRAGENDE HYGIENE

- Durch den Betrieb im Umluftverfahren werden Emissionen auf ein Minimum reduziert.
- Die Trennung von Reibraum und Mechanik sorgen für eine gute Zugänglichkeit für die Reinigung des Gerätes.
- Verbesserte Hygiene durch Verlegung des Vorschubantriebs in den rauchfreien Bereich hinter dem Gehäuse.

MAßE

LÄNGE	BREITE	HÖHE
1737 mm	950 mm	1900 mm

ENERGIEWERTE

ELEKTROANSCHLUSS	WASSERAN-SCHLUSS	ABWASSER-ANSCHLUSS	RAUCH-ROHR	DRUCKLUFT
9,5 kW 400, 230, 440, 575 V 50/60 Hz 3Ph	3-4 bar	DN50	2xDN125	6 bar

SONSTIGE

WASSERVERBRAUCH	DRUCKLUFTVER-BRAUCH	RAUCHMENGE	GEWICHT
34 l/h	3 m ³ /h	100 m ³ /h	492 kg