




**VARIOVAC**  
simpler faster better

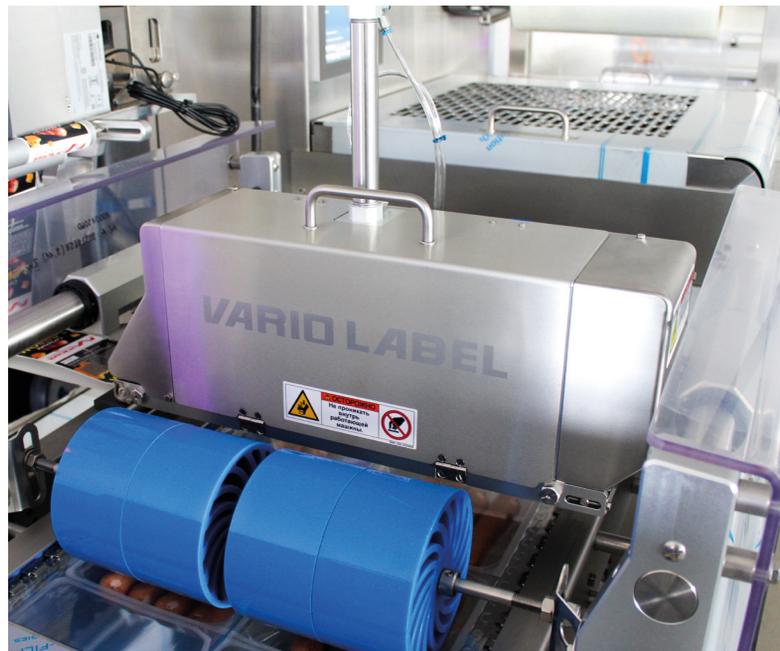

# VARIOLABEL

Etikettierung und  
Kennzeichnung von  
Tiefziehverpackungen

Querbahnetikettierer auf VARIOVAC  
Maschinen: Ausgereifte Technik für einen  
wirtschaftlichen Betrieb

# VARIOLABEL


Ein Etikett kann ein Logo oder z.B. eine Abbildung des Unternehmens oder des Produkts zeigen. Zusatzinformationen wie Inhaltsstoffe, Gewicht, Mindesthaltbarkeitsdatum, Preis, etc. können auf das Etikett gedruckt werden. Der VARIOLABEL besteht aus der Etikettierstation, dem Steuerkasten und der Etikettentransporteinrichtung, die auf der Längsverschiebeeinheit montiert ist und die präzise Positionierung der Etiketten auf verschiedenen Packungsgrößen (2 - 6 Reihen) ermöglicht. Der Steuerkasten ist in ein korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse eingebaut. Programmrelevante Daten wie Folienbreite oder Anzahl der Etiketten werden über die Tastatur eingegeben und sind sofort abrufbar. Beschriebene Software für die Etikettengestaltung ist verfügbar.

## Etikettieroptionen

1. OP = einzelner Oberbahner
2. UP = einzelner Unterbahner
3. OP + UP = Kombination  
(ein Rahmen für beide Etikettierer)

## Drucksysteme

- Thermotransferdrucker
- Thermodirekt drucker
- Inkjetdrucker

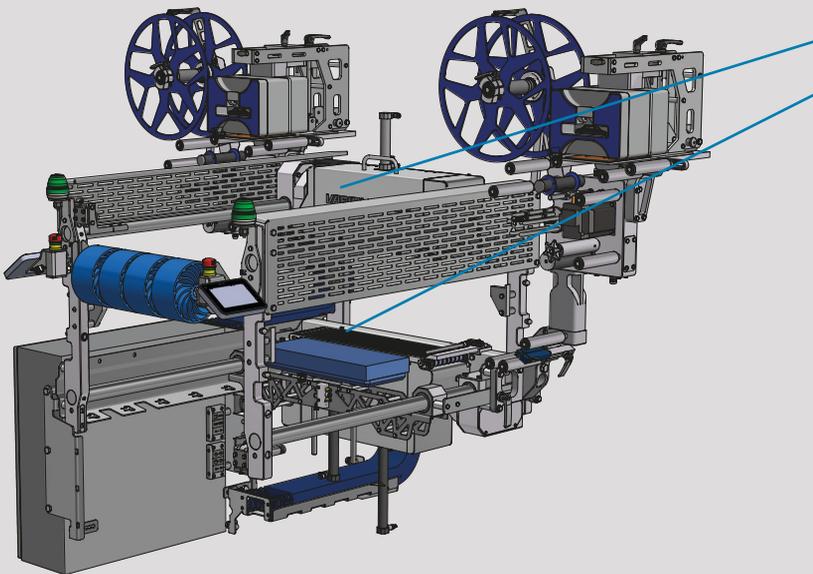

## Technische Daten

Etikettenbreite:	30 - 150 mm (bis zu 200 mm)
Etikettenlänge:	30 - 250 mm
Material:	Papier / Folie
Druckluft:	6 Bar (Versorgung von Maschine)
Netzspannung:	230 V / 50 Hz (Versorgung von Maschine)
Leistungsaufnahme:	1 kW (Beispiel OP+UP)
Spendegeschwindigkeit:	bis zu 60 m/min
Verfahrgeschwindigkeit:	bis zu 40 m/min
Taktleistung:	10 Takte/min

## Packungsbeispiel

