


# EXCELLENCE IN PROCESSING

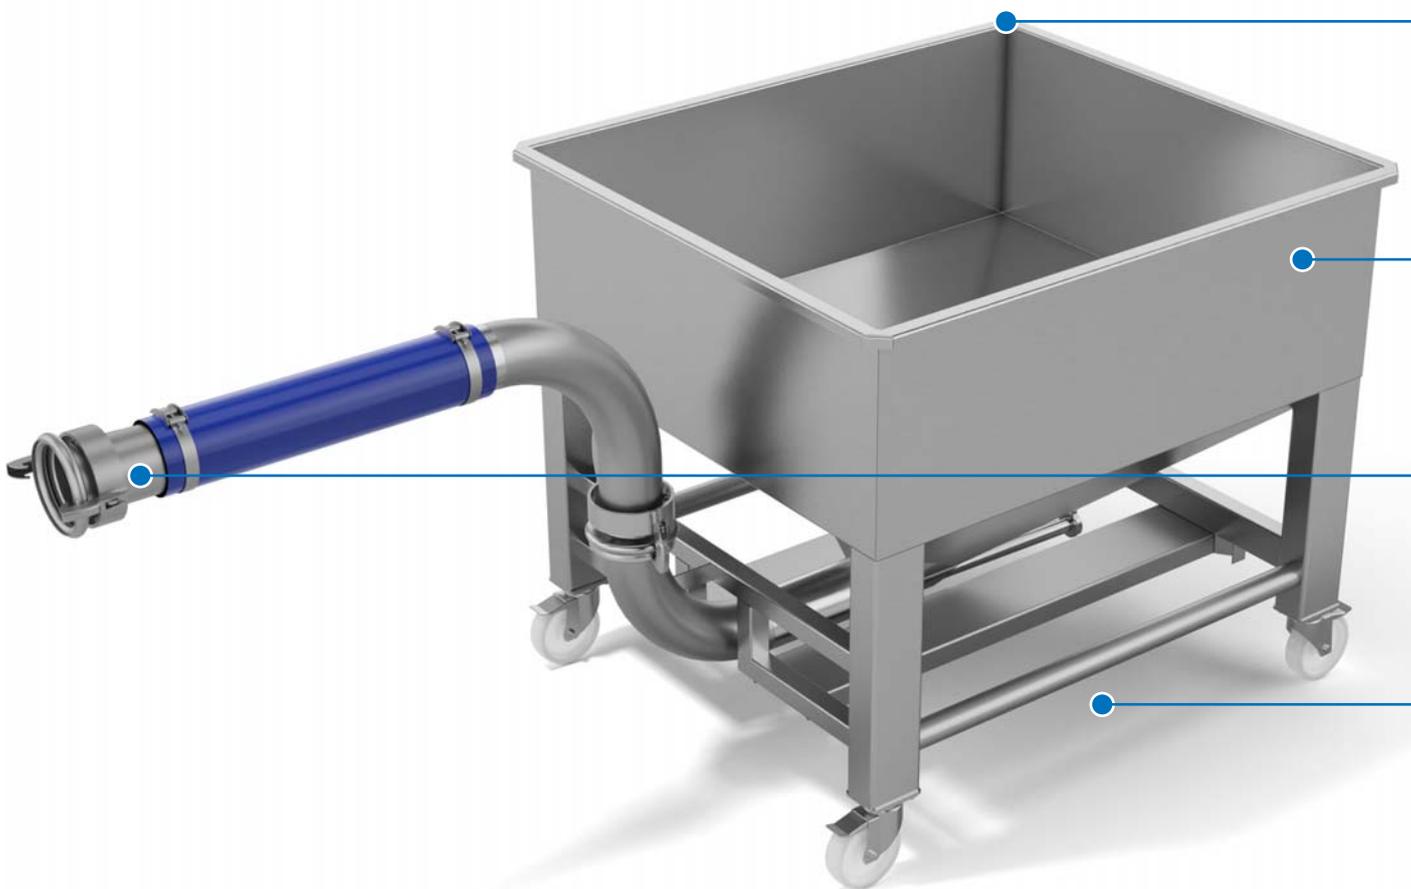

## MEHR INFORMATIONEN?

Besuchen Sie den Bereich  
auf unserer Website.

# GVB 1000–7000

## VAKUUMBESCHICKUNG

Der Pufferbehälter zum Beladen von Maschinen unter Vakuum.

## OPTIMALE PROZESSKONTROLLE

- Auf Wunsch mit Wiegezellen zur Kontrolle der Befüllung des Vakuumtrichters und der nachgeschalteten Maschine

## VERSCHIEDENE ÖFFNUNGSMECHANISMEN

- Automatischer Flachschieber oder manueller Kugelhahn

## EINFACHE BELADUNG

- DN 150-Anschluss zum einfachen Befüllen von Maschinen unter Vakuum

## PFLEGELEICHTES DESIGN

- Lebensmittelkonforme Bauweise zur leichten Reinigung

	GVB 1000	GVB 2000	GVB 3000	GVB 5000	GVB 7000
<b>Behältervolumen in l</b>	1000	2000	3000	5000	7000
<b>Abmessungen in mm (Länge/Breite/Höhe)</b>	2000/1300/1220	2320/1400/1220	2470/2100/1220	2700/2400/1700	3100/2800/1900